Cordão Polarizado Bicolor

NTC 018

70 °C

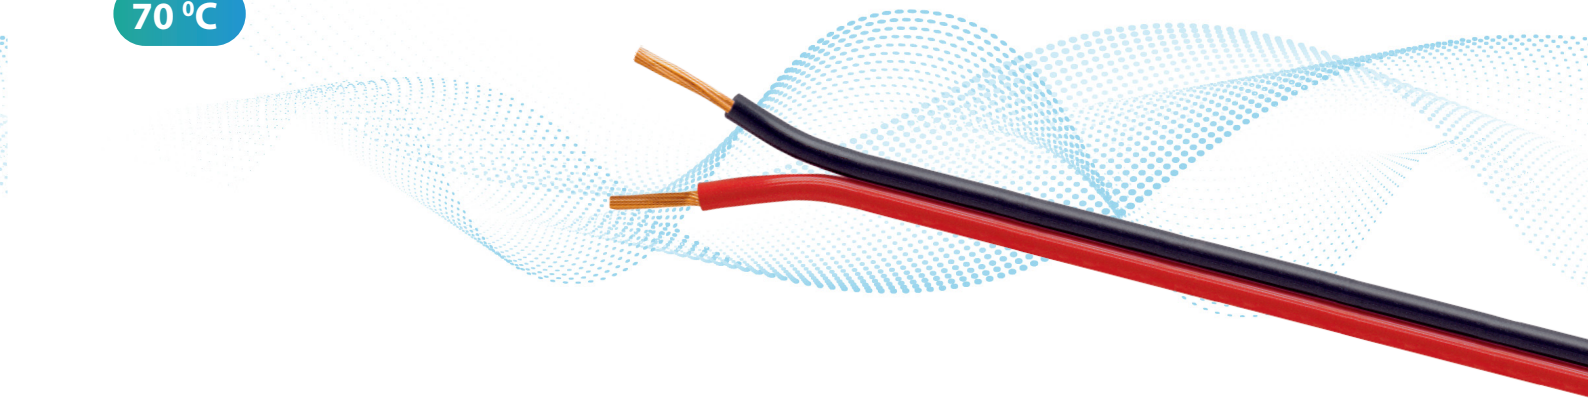

Condutor Flexível
Formado por fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole,

encordoamento classe 4.

Isolação
PVC-A 70 °C - Composto termoplástico de policloreto de vinila.

Cobertura
PVC Cristal - Composto termoplástico de policloreto de vinila.

Identificação
Preto, Vermelho.

Temperaturas máximas no condutor
- 70 °C em serviço contínuo.
- 100 °C em sobrecarga.
- 160 °C em curto-circuito.

Aplicação
Empregados em sistemas de sonorização, para interligações de caixas acústicas.

Dados Construtivos*

Número Condutores	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Condutor (mm)	Espessura Isolação (mm)	Dimensões Externas (mm)	Massa Aprox. (kg/km)	Acondicionamento Padrão	
						Rolo (m)	Carretel (m)
2	0,30	0,7	0,6	2,0 x 3,9	12,5	100	1000
	0,50	0,9	0,7	2,3 x 4,6	18,3	100	800
	0,75	1,1	0,7	2,5 x 5,0	23,7	100	800
	1,00	1,2	0,7	2,7 x 5,3	28,9	100	700
	1,50	1,5	0,8	3,3 x 6,6	43,3	100	500
	2,50	1,9	0,8	3,7 x 7,4	62,6	100	400
	4,00**	2,4	0,8	4,3 x 8,5	90,4	100	300

***Sob consulta *Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso*